CATÁLOGO DE TELAS

OffiChairs

MONTANA

OffiChairs

Montana **Negro**

Montana **Manta**

Montana **Tinto**

Montana **Petroleo**

Montana **Escarlata**

Montana **Mandarina**

Montana **Kiwi**

Montana **Bosque**

Montana **Marino**

Montana **Océano**

Montana **Obispo**

Montana **Azul Agave**

Montana **Platino**

Montana **Eléctrico**

Montana **Rubi**

Montana **Arcilla**

Montana **Olivo**



Montana **Pera**

LINK

OffiChairs

Link **Platino**

Link **Graphite**

Link **Expresso**

Link **Lime**

LONDRES

Londres **Pizarra**

Londres **Plumbago**

Londres **Azul**

Londres **Ciruela**

Londres **Pera**

Londres **Oxford**

Dinant **Mushroom**

DINANT

Dinant **Amber**

Dinant **Yellow**

Dinant **Orange**

Dinant **Dove**

Dinant **Platinum**

Dinant **Sky**

Dinant **Navy**

Dinant **Stone**

GREEN LEATHER

OffiChairs

Green L. **Black**

Green L. **Coffe**

Green L. **Acero**

Green L. **Plata**

Green L. **Taupe**

Green L. **Brick**

Green L. **Ivory**

Green L. **Blanc**

Green L. **Onix**

NEW LEATHER

New L. **Camel**

New L. **Taupe**

New L. **Gris Oscuro**

New L. **Gris**

New L. **Safran**

New L. **Vino Tinto**

New L. **Rojo**

New L. **Verde Claro**

New L. **Hortencia**

New L. **Moka**

New L. **Vainilla**

New L. **Negro**

PIEL

Piel **Negra**

MALLA FLEX

OffiChairs

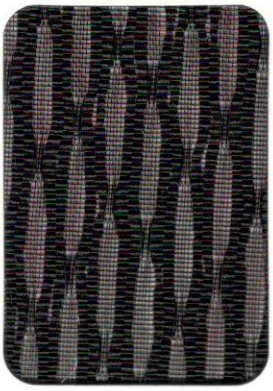

Malla Flex **Black**

Malla Flex **Berry**

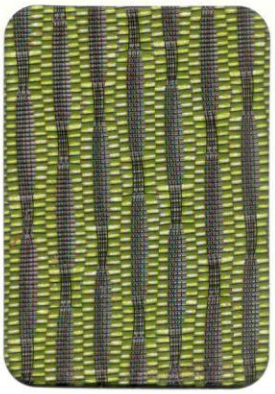

Malla Flex **Bamboo**

Malla Flex **Steel**

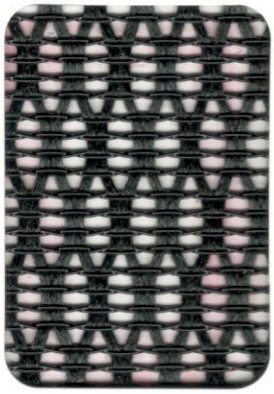

Heavy Flex **Negro**

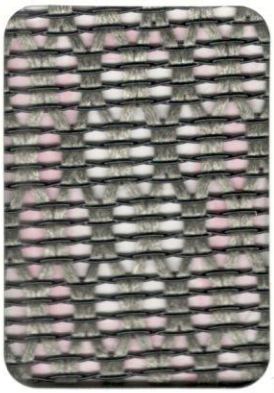

Heavy Flex **Gris**

Heavy Flex **Verde**

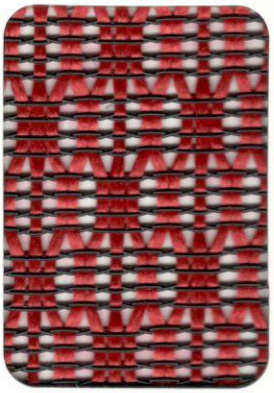

Heavy Flex **Rojo**

HEAVY FLEX

MALLA SOFT

MALLA SPRING

MONTANA

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliester

DISEÑO: Crepe

ANCHO: 140 cm. 55.1 pulgadas

BACKING: Resina vinil acrílica

FLAMABILIDAD: Auto Extinguible, punto de fusión 135°C

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:
100% Resistencia a la Decoloración
Estabilidad dimensional
100% Desmanchable
Repelente a líquidos a base de scotchgard

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA RUPTURA: ASTM D751-79 GRAB

ELONGACIÓN A LA RUPTURA: ASTM D751-79

RESISTENCIA AL DESGARRE: METODO 5136 TRAPEZOIDE

DUREZA DEL TINTE AL FORTE: AATCC 8 1996

PESO: ASTM D751-79

ESPESOR: ASTM D751-79

ANCHO: ASTM D751-79

LINK | LONDRES

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliester

DISEÑO: FANTASIA EN JACQUARD

PESO POR METRO: 315 g.

ANCHO: 140 cm. 55.1 Pulgadas

BACKING: Resina Vinil Acrílica

FLAMABILIDAD: Auto Extinguible, punto de fusión 135°C

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: ASTM-D-4157
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ELONGACIÓN EN NEWTON: ASTM-D-5034-2001
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ELONGACIÓN EN LBF: ASTM-D-5034-2001
RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON: ASTM-D-1424-96 (2004)
RESISTENCIA AL RASGADO EN LBF: ASTM-D-1424-96 (2004)
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS HILOS EN NEWTON: ASTM-D-434-1995
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS HILOS EN LBF: ASTM-D-434-1995
RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE: ASTM-D-4970-2007
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-2005
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ GRADO DE CAMBIO 20 HORAS: NMX-A-165/2-INNTEX-1995

DINANT

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliester

DISEÑO: TEJIDO PLANO

PESO POR METRO: 370 g.

ANCHO: 140 cm. 55.1 Pulgadas

BACKING: Tricot de poliester afelpado hiperresistente

PRUEBAS

ABRASIÓN MARTINDALE: ASTMD 4966 (12 Kpa)
FLAMABILIDAD: CALIFORNIA FLAMMABILITY 117 SEC.1
HIDRORREPELENCIA: SPRAY TEST AATCC 22-2005
ANTIBACTERIAL: AATCC 147
RESISTENCIA A HONGOS: AATCC 30
RESISTENCIA A LUZ UV: ASTM-D1148
ELONGACIÓN A LA ROTURA: ASTM 5034 (Método Grab)
RESISTENCIA A LA COSTURA: ASTM D1683
RESISTENCIA AL DESGARRE: ASTM D2261 (Tongue)
RESISTENCIA A LA ROTURA: ASTM 5034 (Método Grab)
SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE: AATCC 8

GREEN LEATHER

CARACTERÍSTICAS

ANCHO: 138 cm.

ESPESOR: 1.2 MM +/- 0.10 m.m.

PESO: 560 gr. +/- 40 gr./m^2

COMPOSICIÓN DEL ACABADO: 100% poliuretano

SOPORTE: Piel

COMPOSICIÓN DE LA PIEL RECICLADA:
PU: 40%; Soporte Micro Fibra: 25%; Piel: 35%

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: ISO 12947 (Martindale)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: ISO 13934-1 Longitudinal
Transversal

RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN HASTA LA ROTURA: ISO 13934-1 Longitudinal
Transversal

RESISTENCIA AL DESGARRE: ISO 13937 Longitudinal
Transversal

RESISTENCIA AL QUIEBRE O AGRIETADO: 25°C
-10°C

SOLIDES DE COLOR A LA LUZ: ISO 105-B02

SOLIDES DE COLOR A LA FRICCIÓN: ISO 105-X12 SECO
HÚMEDO

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS: ISO 7617-3 (JUNGLE TEST)

NEW LEATHER

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: Poliéster

ANCHO: 1.38 c.m.

ESPESOR: 1.12 + .12

PESO: 590 + 45 gr.

SOPARK Tela Poliéster

PRUEBAS

ANTI ESTATICA: ASTM D-257

RESISTENCIA A HONGOS: ASTM G21

FLAMABILIDAD: FMVSS 302
BOLETIN 117 SEC. E

RESISTENCIA A LA TENSION: ASTM D-751

ELONGACIÓN: ASTM D-751

RESISTENCIA A LA PUNTADA: DIN 54301

RESISTENCIA A LA ABRASION: ASTM D4157

PIEL

CARACTERISTICAS

- Piel de bovino para tapiceria
- Traspasado con anilina al 100%
- Grabado Rondinelo
- Calibre de 0.9 a 1.2 mm.

PRUEBAS

FROTES HÚMEDO: 50 Ciclos Min.
FROTES EN SECO: 50 Ciclos Min.
FLEXIONES: 60,000 Ciclos Min.
ABRASIÓN: 1,000 Ciclos Min.
TENSIÓN: 355 N/cm^2 Min.
DESGARRE: 20 N. Min.

HEAVY FLEX

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 60% elastomero (hy trel)
40% Nylon

ANCHO: 160 cm

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA ABRASION: 100,000 ciclos a 800g/12 kg

ANTI UV: AATCC 16 E -1998 160 HURAS

FLAMABILIDAD: BOLETIN 117 SEC. 3 2000 Y SECCION 4

MALLA FLEX

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster

ANCHO: 165 cm

MALLA SOFT

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: Terylene

ANCHO: 160 cm

MALLA SPRING

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 80% Poliéster
20% Nylon

ANCHO: 160 cm