

# CATÁLOGO DE TELAS






# KARAT

GRADO 0

## FICHA TÉCNICA

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Nombre de la tela: | KARAT      |
| Prueba Martindale: | 50,000     |
| Solidez al color:  | 4-5        |
| Solidez a la luz:  | 4          |
| Piling:            | 4-5        |
| Otras pruebas:     | EASY CLEAN |

Cuidados

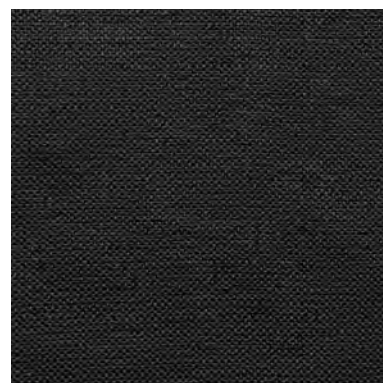


NEGRO



GRAFITO



HUMO

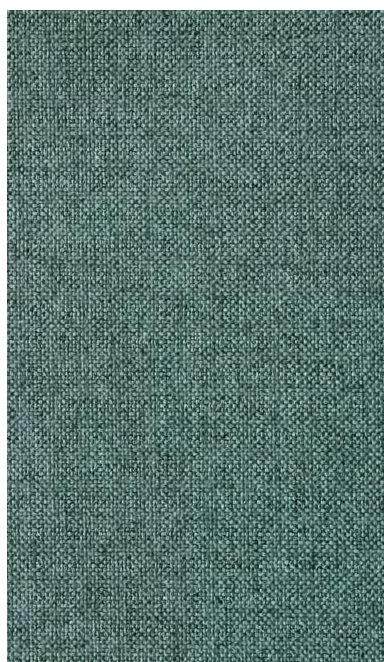


MENTA




AZUL



JADE

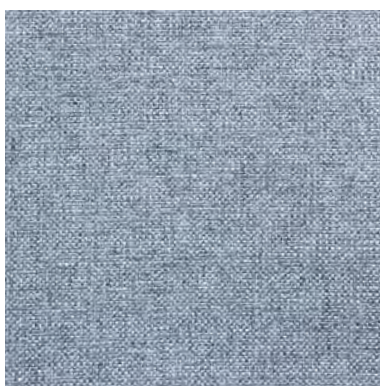

ACERO

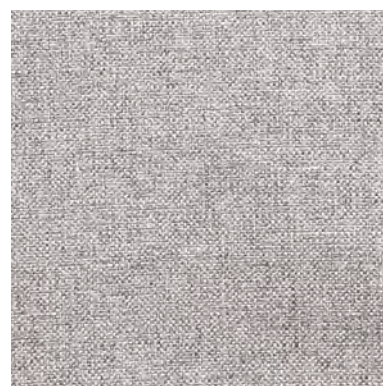

GRIS



# KARAT

GRADO 0

## FICHA TÉCNICA

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Nombre de la tela: | KARAT      |
| Prueba Martindale: | 50,000     |
| Solidez al color:  | 4-5        |
| Solidez a la luz:  | 4          |
| Piling:            | 4-5        |
| Otras pruebas:     | EASY CLEAN |

Cuidados




MARFIL




MINK




TOPO

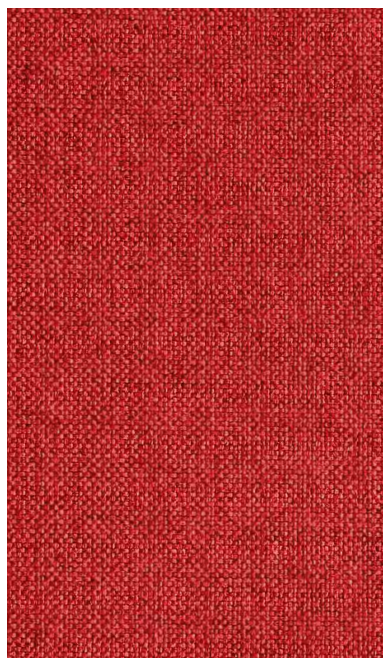


CEREZA

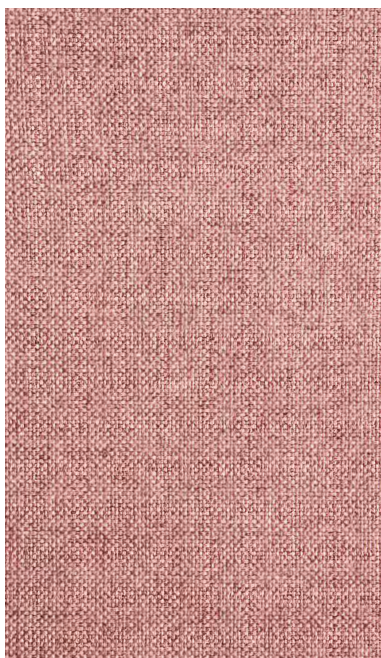

PALO DE ROSA

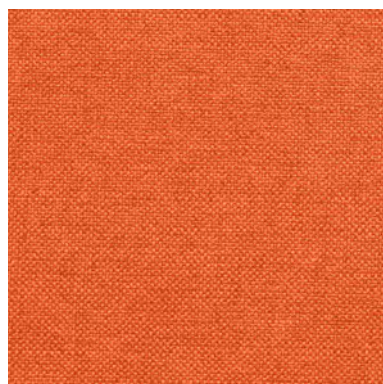

NARANJA

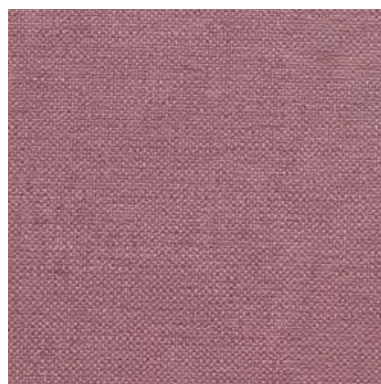

MALVA



ORO



# ESCOCIA

## GRADO A

### FICHA TÉCNICA

Nombre de la tela: ESCOCIA  
Prueba Martindale: 30,000 ciclos  
100% Polipropileno


Cuidados



PATA DE GALLO GRIS



PATA DE GALLO OXFORD

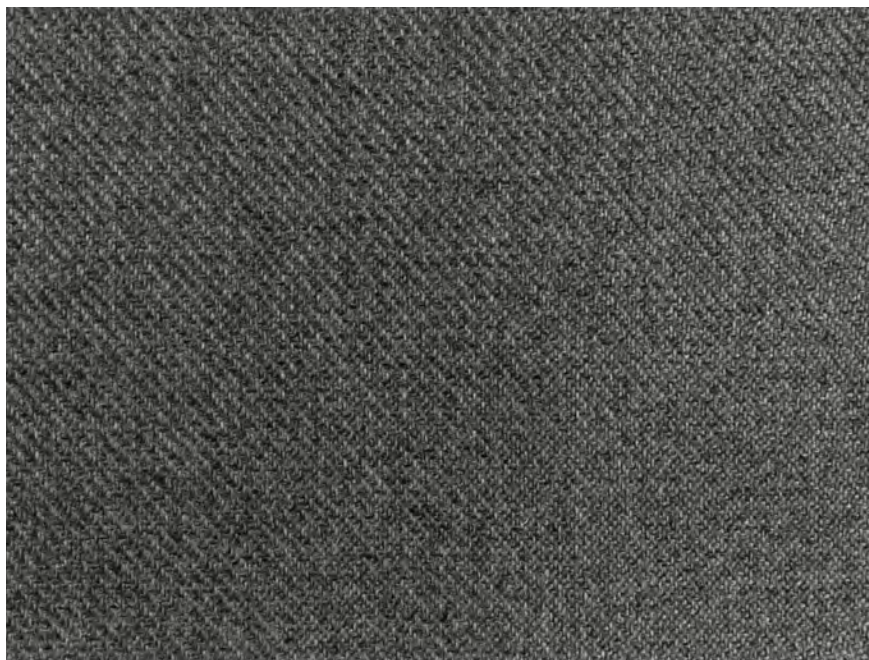

BANFF OXFORD



BAFF NATURAL

# BOUCLÉ

## GRADO A

### FICHA TÉCNICA

Nombre de la tela: BOUCLÉ

Prueba Martindale: 40,000

96% Poliéster

4% Acrílico

Cuidados



BOUCLÉ TIROL ACERO



BOUCLÉ TIROL MARFIL



# ECO WOOL

GRADO 0

## FICHA TÉCNICA

Nombre de la tela: ECO WOOL

Prueba Martindale: 50,000

Solidez al color: 5

Solidez a la luz: 3/4


Piling: 5

Otras pruebas: REPELENTE AL AGUA  
ANTIFLAMA NFPA TEST 260

Cuidados




FOREST

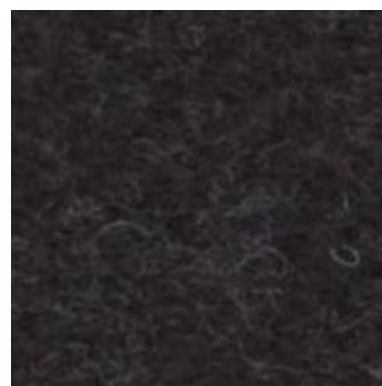


CHARCOAL GRAPHITI



CLOUDBRUST

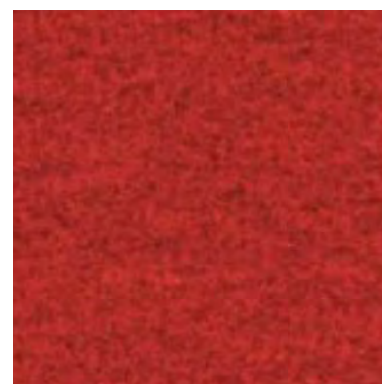

WILDFIRE

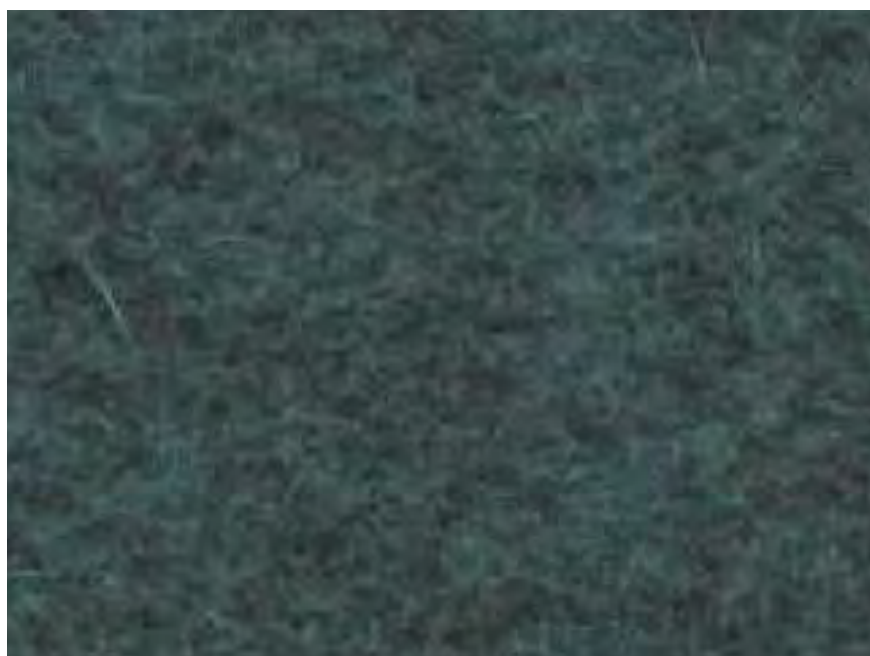

DEEP SEA

# MAGLIA

## OUTDOOR

### FICHA TÉCNICA

Nombre de la tela: MAGLIA

Prueba Martindale: 100,000

#### Anti-gérmenes

Resistencia a las bacterias

Resistencia al moho

Resistencia al Pink Stain y

Sulfide Stain

#### Res. a la luz

DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool:

Cal 7 1,000 Hours ISO 105 B04-

Grey Scale: Cal 4 1,000 Hours

#### Resistencia a la abrasión

Impermeabilidad

Retardante al fuego

Resistencia a químicos

Fácil limpieza

#### Res. a bajas temperaturas


-15°C



UYUNI




GRANITE

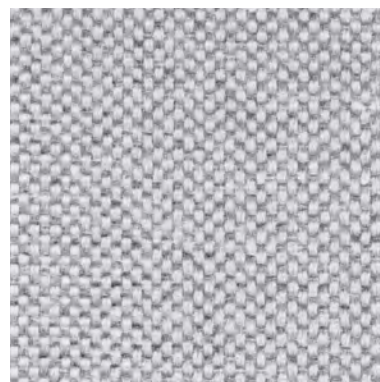

BREEZE

Cuidados

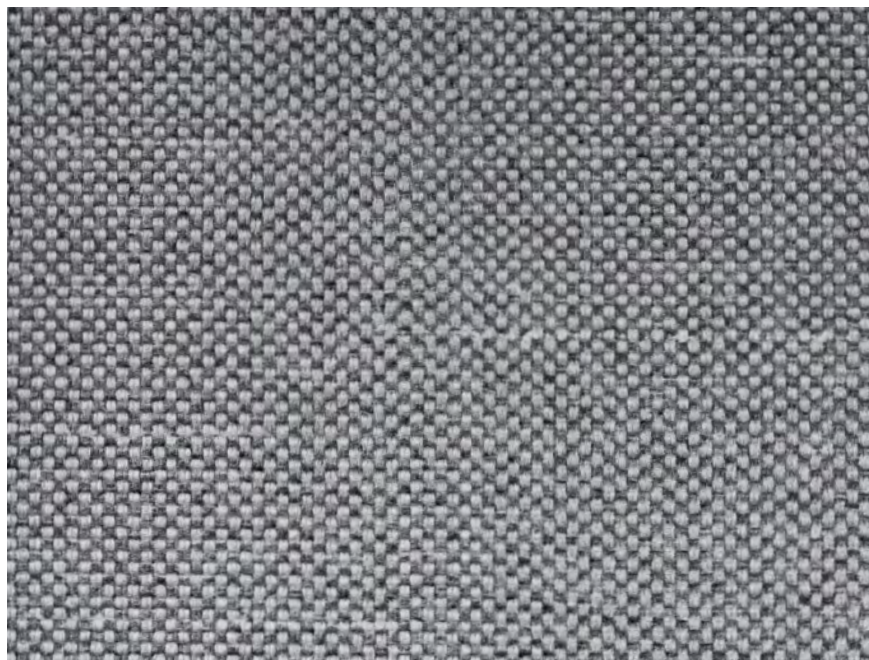

THUNDER



# ÁRTICO

## OUTDOOR II


### FICHA TÉCNICA

Nombre de la tela: ÁRTICO


Prueba Martindale: 0 ciclos

100% Polipropileno


Cuidados

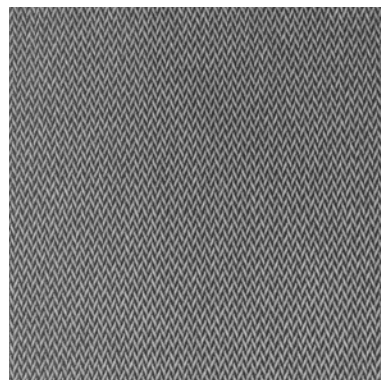


ÁRTICO GRAFITO

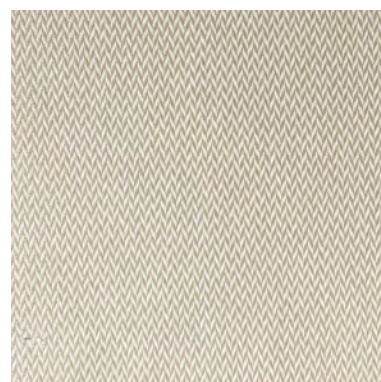

ÁRTICO BEIGE

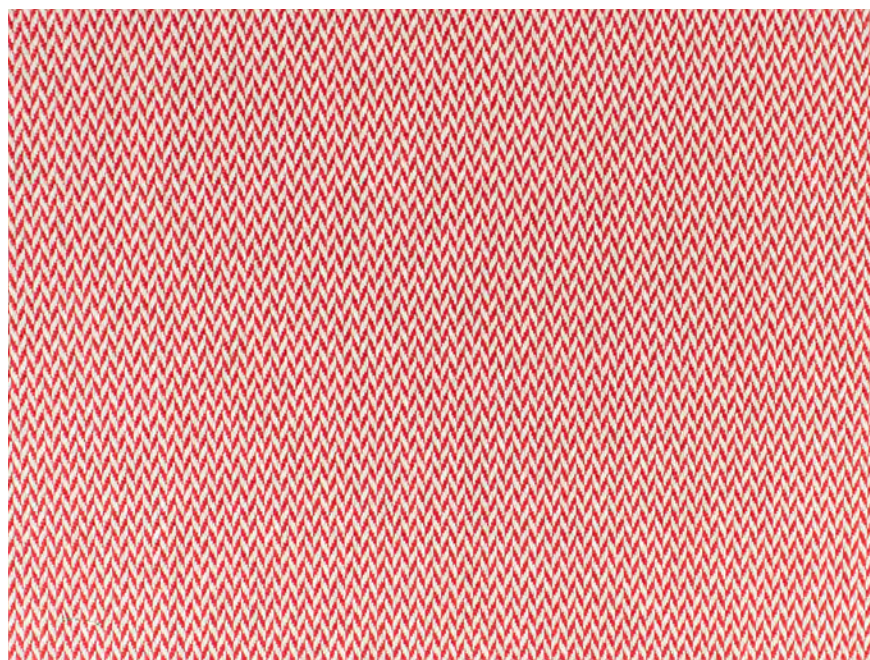

ÁRTICO CORAL

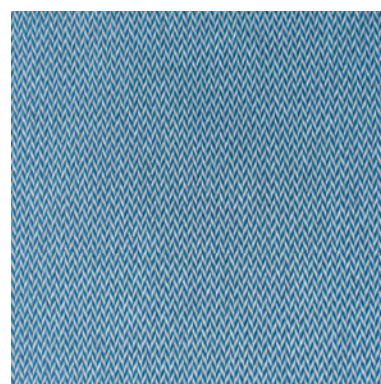

ÁRTICO AZUL



# BERING

## OUTDOOR II


### FICHA TÉCNICA

Nombre de la tela: BERING


Prueba Martindale: 0 ciclos

100% Polipropileno

Cuidados

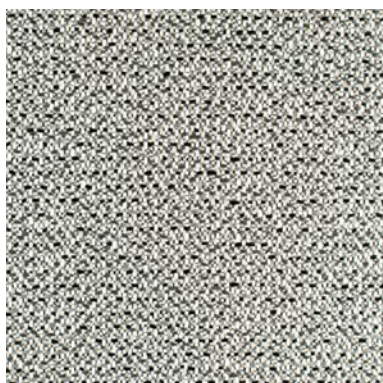

BERING GRAFITO

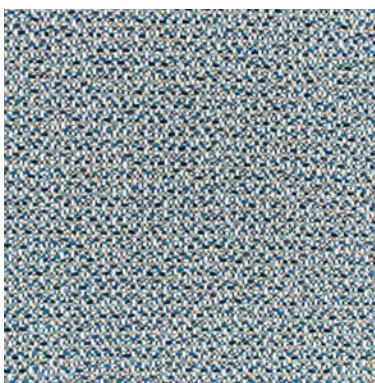

BERING ACERO

# SUN PROTECT

## OUTDOOR II

### FICHA TÉCNICA

Nombre de la tela: SUN PROTECT


Prueba Martindale: 0 ciclos

100% Polipropileno

Cuidados



SUN PROTECT MAZAPÁN

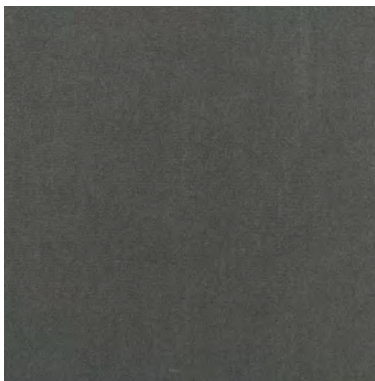

SUN PROTECT TOPO



# DECOLEATHER PLUS

**GRADO A**

## FICHA TÉCNICA

Nombre de la tela: DECOLEATHER PLUS

Prueba Martindale: 100,000


Solidez al color: 4-5

Otras pruebas: PRUEBA DE FLAMABILIDAD  
FMVSS-302



IVORY

Cuidados

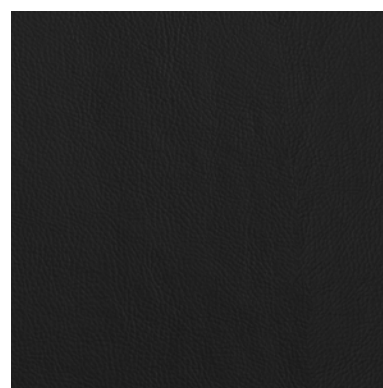

NEGRO



ALCACHOFA



ARCILLA




TOPO



CHAMPIÑÓN



MIEL

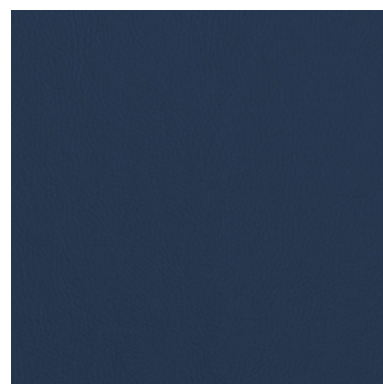

ZAFIRO

# MALLA

## FICHA TÉCNICA

Composición: 100% polyester

### Pruebas

Resistencia decoloración a la luz (AATCC 16 Option 3)

Resistencia decoloración al agua (AATCC 107)

Resistencia a la rotura (ASTM D5034)

Resistencia al desgarre (ASTM D2261)

Retardante de flama (CA TECHNICAL BULLETIN 177-2013 Sec.1)

Cuidados



NEGRO



ARENA



OXFORD





Avenida Paseo Punto Sur No. 312  
Nivel 1, Interior V2  
Corporativo Punto Sur  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México  
Tel (33) 3833-7788

[www.labenze.com](http://www.labenze.com)