CATÁLOGO DE TELAS

OffiChairs®



MONTANA

OffiChairs



Montana **Negro**



Montana **Manta**



Montana **Tinto**



Montana **Petroleo**



Montana **Escarlata**

Montana **Mandarina**



Montana **Kiwi**



Montana **Bosque**



Montana **Marino**



Montana **Océano**




Montana **Obispo**



Montana **Azul Agave**



Montana **Platino**



Montana **Agua Marina**



Montana **Rubi**



Montana **Arcilla**



Montana **Olivo**



Montana **Pera**

MILANO

OffiChairs



Milano **Marron**



Milano **Roble**




Milano **Arena**



Milano **Burdeos**

BARCELONA



Barcelona **Silver**



Barcelona **Stone**



Barcelona **Charcoal**



Barcelona **Mirage**



Barcelona **Cobalto**



Barcelona **Dark Blue**



Dinant **Mushroom**

DINANT



Dinant **Amber**



Dinant **Yellow**



Dinant **Orange**



Dinant **Dove**



Dinant **Platinum**



Dinant **Sky**



Dinant **Navy**



Dinant **Stone**

GREEN LEATHER

OffiChairs



Green L. **Black**



Green L. **Coffe**



Green L. **Acero**



Green L. **Plata**



Green L. **Taupe**



Green L. **Brick**



Green L. **Ivory**



Green L. **Blanc**



Green L. **Onix**

NEW LEATHER




New L. **Camel**



New L. **Taupe**




New L. **Gris Oscuro**



New L. **Gris**



New L. **Ceniza**



New L. **Vino Tinto**



New L. **Rojo**



New L. **Verde Claro**



New L. **Hortencia**



New L. **Chocolate**



New L. **Almendra**



New L. **Negro**

PIEL



Piel **Negra**

MALLA FLEX


OffiChairs



Malla Flex **Black**




Malla Flex **Berry**

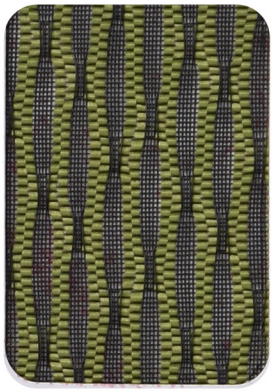


Malla Flex **Bamboo**



Malla Flex **Steel**

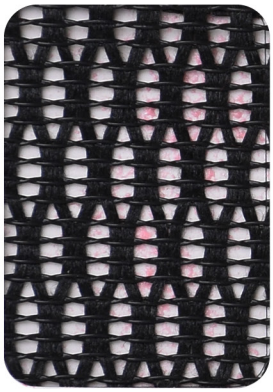


Heavy Flex **Negro**

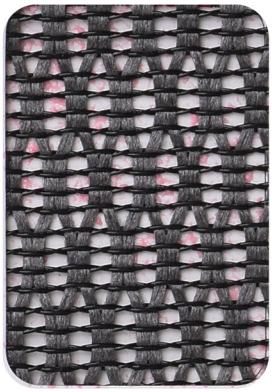

Heavy Flex **Gris**




Heavy Flex **Verde**

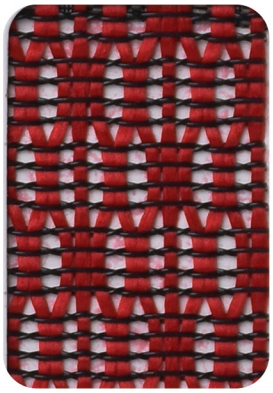

Heavy Flex **Rojo**

HEAVY FLEX



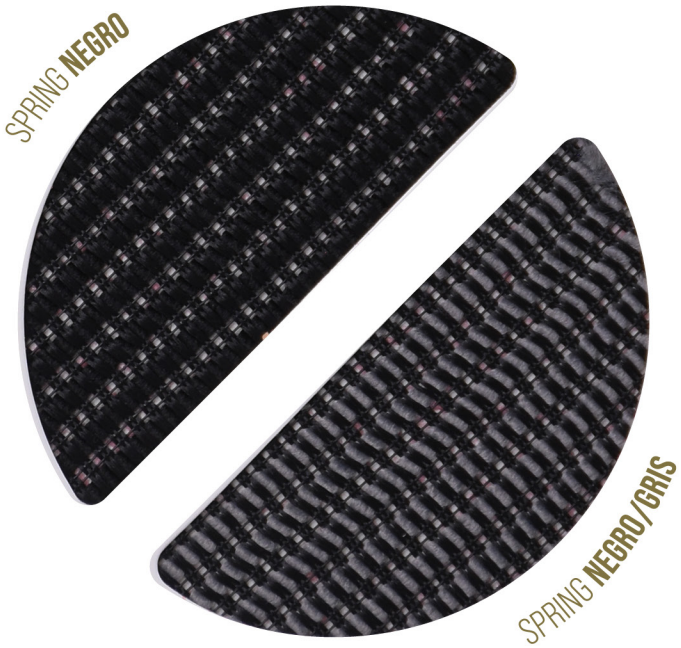

MALLA SOFT

MALLA SPRING

MONTANA

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliester

DISEÑO: Crepe

ANCHO: 140 cm. 55.1 pulgadas

BACKING: Resina vinil acrílica

FLAMABILIDAD: Auto Extinguible,
punto de fusión 135°C

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:
100% Resistencia a la Decoloración
Estabilidad dimensional
100% Desmanchable
Repelente a líquidos a base de scotchgard

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA RUPTURA: ASTM D751-79 GRAB

ELONGACIÓN A LA RUPTURA: ASTM D751-79

RESISTENCIA AL DESGARRE: METODO 5136 TRAPEZOIDE

DUREZA DEL TINTE AL FORTE: AATCC 8 1996

PESO: ASTM D751-79

ESPESOR: ASTM D751-79

ANCHO: ASTM D751-79

MILANO

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliester

DISEÑO: CONTRACT

PESO POR METRO: 355 gm

ANCHO: 140 cm. 55.1°

BACKING: Resina Vinil Acrílica

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: ASTM-D4966
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS HILOS ASTM D434
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ELONGACIÓN : ASTM D5034
FUERZA DE ROTURA: ASTM D5035
RESISTENCIA AL RASGADO: ASTM D1424
RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE: ASTM D4970
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: AATCC16
REPELECIA A LAS MANCHAS: AATCC 130
FLAMABILIDAD: CAL TB117

BARCELONA

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliester

DISEÑO: JACQUARD

PESO POR METRO: 370 g/ml- 592 g/m²

ANCHO: 170 cm. 66.9 Pulgadas

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: ASTM-D-4157
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ELONGACIÓN EN NEWTON: ASTM-D-5034-2001
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ELONGACIÓN EN LBF: ASTM-D-5034-2001
RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON: ASTM-D-1424-96 (2004)
RESISTENCIA AL RASGADO EN LBF: ASTM-D-1424-96 (2004)
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS HILOS EN NEWTON: ASTM-D-434-1995
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS HILOS EN LBF: ASTM-D-434-1995
RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE: ASTM-D-4970-2007
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-2005
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ GRADO DE CAMBIO 20 HORAS: NMX-A-165/2-INNTEX-1995

DINANT

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliester

DISEÑO: TEJIDO PLANO

PESO POR METRO: 370 g.

ANCHO: 140 cm. 55.1 Pulgadas

BACKING: Tricot de poliester afelpado hiperresistente

PRUEBAS

ABRASIÓN MARTINDALE: ASTMD 4966 (12 Kpa)
FLAMABILIDAD: CALIFORNIA FLAMMABILITY 117 SEC.1
HIDRORREPELENCIA: SPRAY TEST AATCC 22-2005
ANTIBACTERIAL: AATCC 147
RESISTENCIA A HONGOS: AATCC 30
RESISTENCIA A LUZ UV: ASTM-D1148
ELONGACIÓN A LA ROTURA: ASTM 5034 (Método Grab)
RESISTENCIA A LA COSTURA: ASTM D1683
RESISTENCIA AL DESGARRE: ASTM D2261 (Tongue)
RESISTENCIA A LA ROTURA: ASTM 5034 (Método Grab)
SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE: AATCC 8

GREEN LEATHER

CARACTERÍSTICAS

ANCHO: 138 cm.

ESPESOR: 1.2 MM +/- 0.10 m.m.

PESO: 560 gr. +/- 40 gr./m²

COMPOSICIÓN DEL ACABADO: 100% poliuretano

SOPORTE: Piel

COMPOSICIÓN DE LA PIEL RECICLADA:
PU: 40%; Soporte Micro Fibra: 25%; Piel: 35%

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: ISO 12947 (Martindale)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: ISO 13934-1 Longitudinal
Transversal

RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN HASTA LA ROTURA: ISO 13934-1 Longitudinal
Transversal

RESISTENCIA AL DESGARRE: ISO 13937 Longitudinal
Transversal

RESISTENCIA AL QUIEBRE O AGRIETADO: 25°C
-10°C

SOLIDES DE COLOR A LA LUZ: ISO 105-B02

SOLIDES DE COLOR A LA FRICCIÓN: ISO 105-X12 SECO
HÚMEDO

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS: ISO 7617-3 (JUNGLE TEST)

NEW LEATHER

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: Poliéster

ANCHO: 1.38 c.m.

ESPESOR: 1.12 + .12

PESO: 590 + 45 gr.

SOPARK Tela Poliéster

PRUEBAS

ANTI ESTATICA: ASTM D-257

RESISTENCIA A HONGOS: ASTM G21

FLAMABILIDAD: FMVSS 302
BOLETIN 117 SEC. E

RESISTENCIA A LA TENSION: ASTM D-751

ELONGACIÓN: ASTM D-751

RESISTENCIA A LA PUNTADA: DIN 54301

RESISTENCIA A LA ABRASION: ASTM D4157

PIEL

CARACTERISTICAS

· Piel de bovino para tapiceria
· Traspasado con anilina al 100%
· Grabado Rondinelo
· Calibre de 0.9 a 1.2 mm.

PRUEBAS

FROTES HÚMEDO: 50 Ciclos Min.
FROTES EN SECO: 50 Ciclos Min.
FLEXIONES: 60,000 Ciclos Min.
ABRASIÓN: 1,000 Ciclos Min.
TENSIÓN: 355 N/cm² Min.
DESGARRE: 20 N. Min.

HEAVY FLEX

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 60% elastomero (hy trel)
40% Nylon

ANCHO: 160 cm

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA ABRASION: 100,000 ciclos a 800g/12 kg

ANTI UV: AATCC 16 E -1998 160 HURAS

FLAMABILIDAD: BOLETIN 117 SEC. 3 2000 Y SECCION 4

MALLA FLEX

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster

ANCHO: 165 cm

MALLA SOFT

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: Terylene

ANCHO: 160 cm

MALLA SPRING

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN: 80% Poliéster
20% Nylon

ANCHO: 160 cm